

SFBA BB

Izolační reflexní ventilační membrána

VÝROBEK 3 V 1

IZOLACE, PRODYŠNÁ MEMBRÁNA
A BARIÉRA PROTI SÁLÁNÍ

SEKUNDÁRNÍ DEŠŤOVÁ BARIÉRA

"W1" PRO VODOTĚSNOST

TEPELNÝ VÝKON

REFLEXNÍ POVRCH ZLEPŠUJE
TEPELNÉ VLASTNOSTI

SNADNÁ INSTALACE

NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNÉ
SPECIÁLNÍ NÁSTROJE

IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V

NOVOSTAVBĚ A PŘI RENOVACI
- STŘECHY, STĚNY A PODLAHY



✓ Střecha



✓ Stěna



✓ Podlaha

UK
CA


CE

V.4 2023

Reflexní tepelná izolace pro použití ve střechách, stěnách a podlahách.

HLAVNÍ VÝHODY

- ✓ SFBA BB je součástí řady prodyšných izolací SuperFOIL a nabízí konstrukci 3 v 1, která poskytuje vysoce účinnou izolaci, reflexní prodyšnou membránu a sálavou bariéru v jednom výrobku.
- ✓ Větrací membrána SFBA BB umožňuje únik vlhkosti a také výrazně snižuje riziko kondenzace.
- ✓ Všechny produkty SuperFOIL SFBA mají hodnocení „W1“ z hlediska vodotěsnosti, což zajišťuje sekundární zábranu proti dešti.
- ✓ Při instalaci vedle vzdušného prostoru, jako je dutina stěny, reflexní prvky SuperFOIL poskytují vynikající tepelné izolační vlastnosti.
- ✓ Ideální pro izolaci stěn s dřevěnými rámy.
- ✓ Nevyžaduje žádné speciální nástroje a výsledkem je minimální odpad.
- ✓ Produktová řada SuperFOIL odpovídá nejnovějším stavebním předpisům a může být použita k dosažení požadovaných požadavků na hodnotu U.

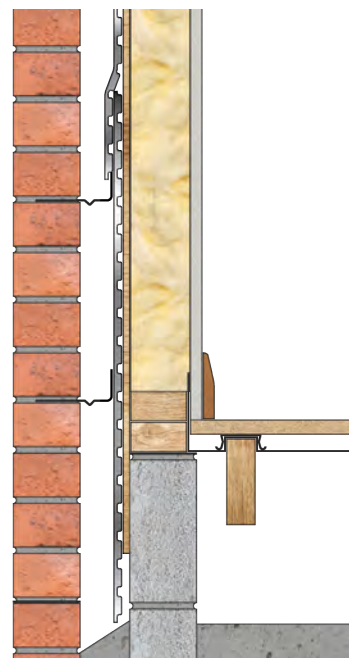

ROZMĚRY VÝROBKU

Tloušťka 4mm

Délka 50m

Šířka 1,35m

Plocha 67,5m²

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Reakce na oheň (EN 13 501-1) Třída E
(za sádkartonem)

TEPELNÉ VLASTNOSTI

Samotná izolace R = 0,125

Střecha (vč. vzduchových mezer) R = 0,601

Stěna (vč. vzduchových mezer) R = 0,838

Emisivita 0,03

Velikosti / čísla jsou přibližné a mohou se změnit bez upozornění, tolerance +/- 5%