

SFBB

Reflexní prodyšná membrána

VÝROBEK 2 V 1

REFLEXNÍ PRODYŠNÁ
MEMBRÁNA A BARIÉRA PROTI
SÁLÁNÍ

SNADNÁ INSTALACE

NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNÉ
SPECIÁLNÍ NÁSTROJE

DOSÁHNĚTE JAKÉKOLI HODNOTY U


MEET OR EXCEED PROJECT
REQUIREMENTS

SEKUNDÁRNÍ DEŠŤOVÁ BARIÉRA

'W1' PRO VODOTĚSNOST

IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V

NOVOSTAVBĚ A PŘI RENOVACI
- STŘECHY A STĚNY

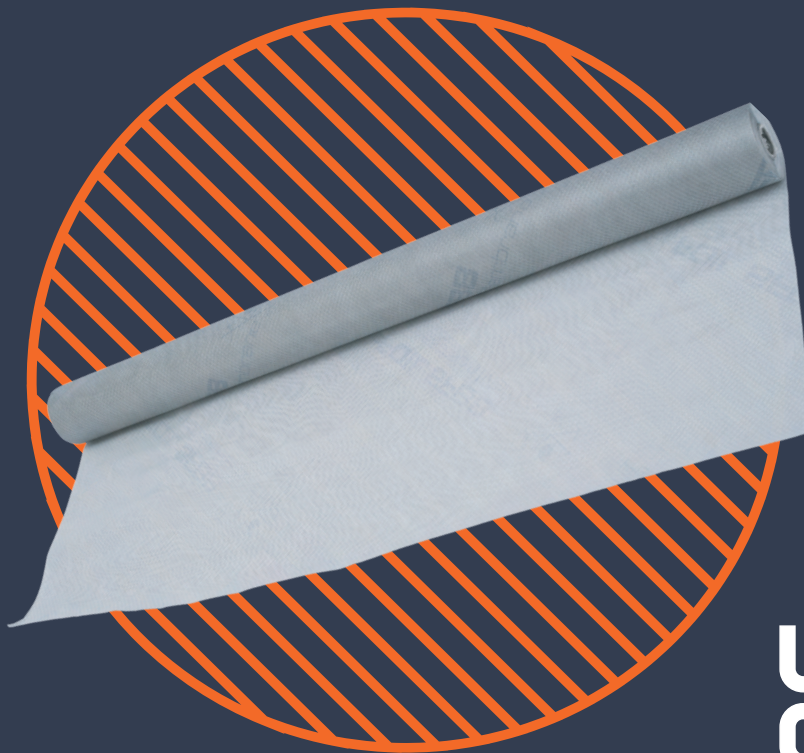

UK
CA

CE

V.4 2023



✓ Střecha



✓ Stěna

Prodyšná izolace pro použití ve střechách a stěnách.

HLAVNÍ VÝHODY

- ✓ SFBB je součástí prodyšného pojistného systému SuperFOIL a nabízí konstrukci 2 v 1, která poskytuje reflexní membránu a sálavou bariéru v jednom produktu.
- ✓ Při instalaci vedle vzdušného prostoru, jako je servisní dutina, poskytují reflexní vlastnosti SuperFOIL vynikající tepelně izolační vlastnosti.
- ✓ Prodyšná membrána pomáhá předcházet tvorbě plísní a vlhkosti tím, že snižuje riziko kondenzace.
- ✓ Všechny výrobky řady prodyšných membrán SuperFOIL mají hodnocení 'W1' z hlediska vodotěsnosti, což zajišťuje sekundární zábranu proti dešti.
- ✓ Náš sortiment odpovídá nejnovějším stavebním předpisům a lze jej použít k dosažení požadovaných požadavků na hodnotu U.
- ✓ Ideální pro použití v novostavbách a rekonstrukcích střech a stěn



ROZMĚRY VÝROBKU

Tloušťka	1mm
Délka	25/50m
Šířka	1,5m
Plocha	37,5m ²
Hmotnost	5,4/10kg

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Reakce na oheň (EN 13 501-1)	Třída E (za sádkkartonem)
------------------------------	------------------------------

Velikosti / čísla jsou přibližné a mohou se změnit bez upozornění, tolerance +/- 5%

TEPELNÉ VLASTNOSTI

Samotná izolace	N/A
Střecha (vč. vzduchových mezer)	R = 0,29
Stěna (vč. vzduchových mezer)	R = 0,366
Podlaha (vč. vzduchových mezer)	N/A
Emisivita	0,19

DODATEČNÉ INFORMACE

Odolnost proti vodní páře	0.115MNs/g
Odolnost proti pronikání vody	W1
Pružnost při teplotách do	-40°C
Pevnost v tahu - délka (po stárnutí)	238/227 N/50mm
Pevnost v tahu - šířka (po stárnutí)	111/100 N/50mm